



ULTRAGLIDE

UW = 1.0 W/M²K*

Het ultieme schuifraam in grote formaten
met tal van unieke toepassingen

aliplast[®]
aluminium systems

*afmetingen: 3850mm x 2550mm;
UG: 0.6 W/m²K & PSI: 0.036W/MK
Gebruikte profielcombinatie:
UG810-UG820(UGi+)

Ultraglide

Hoek 90°



*VERRUIMT JE
HORIZON!*

- ✓ Het ultieme binnen-buiten effect
- ✓ De slankste en meest esthetische oplossing op de markt
- ✓ Mogelijk om volledige hoek te openen, zonder steunpaal




Ultraglide

Vlakke dorpel



*NEEMT ALLE
DREMPELS WEG!*

- ✓ Heel onderhoudsvriendelijk
- ✓ De perfecte overgang tussen woning en terras
- ✓ Ideaal voor personen met een beperkte mobiliteit
- ✓ Ergonomische oplossing voor gebouwen met een publiek karakter

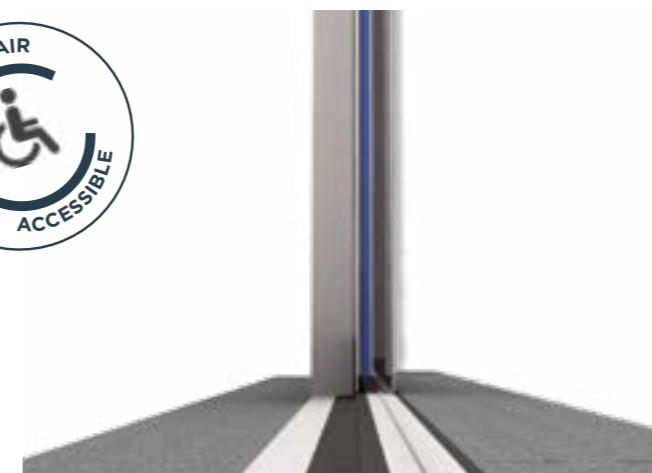

Ultraglide

PRESTATIENIVEAU

 U-WAARDE	UG : Uf tot 1.2 W/m ² K - UGi : Uf tot 1.6 W/m ² K - UGi+ : Uf tot 1.1 W/m ² K afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)
 LUCHTDICHTHEID	Klasse 4 (NBN EN 12207)
 WATERDICHTHEID	Klasse E750 (NBN EN 12208)
 WEERSTAND TEGEN WIND	Klasse C5 (NBN EN 12210)
 INBRAAKWERENDHEID	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)
 BEDIENINGSKRACHTEN	Klasse 1 (NBN EN 13115)
 AKOESTIEK	-Rw 40dB (-1, -4) -Rw 43dB (-2, -6)

BIJZONDERE KENMERKEN

- 3-kamersysteem
- Sluitwerk: Sobinco (schuifstelsel)/Hautau (hefschuifstelsel)
- Inwendige en externe versteviging mogelijk
- Max. vleugelgewicht: 250 kg (schuifstelsel) & 440 kg (hefschuifstelsel)
- Montage in verstek met interne hoekverbinders, naar keuze te persen of te schroeven
- Extra isolerende vulstukken mogelijk
- SKG inbraak gecertificeerd

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens NBN EN 12020-2)

Dichtingen

- EPDM (volgens NBN EN 12365)

Thermische onderbreking

- Polyamide (PA 6.6.25) strippen versterkt met 25% glasvezel met een technische goedkeuring (ATG/H 726)
- Hoogisolerende noryl strips

UITVOERINGEN

- Mono-, duo-, 3-rail
- Schuif en hefschuif
- Max Light (smalle middenstijl)
- Hoekopstelling 90°
- Vlakke dorpel

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat **seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur met een lakgarantie van 25 jaar
- Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren
- Life Colours: matte structuurlakken
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking
- Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantie-certificaat. Bovendien wordt er u een seaside garantie van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.



ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM