La marque haut de gamme.

Portes et fenêtres en PVC

KÖMMERLING 76

Système à joint de frappe (AD)

KÖMMERLING®
Un bel héritage.

©

Découvrez une meilleure qualité de vie

Les personnes qui optent aujourd'hui pour le système KÖMMERLING 76 AD, que se soit pour la construction ou la rénovation d'une maison, prennent une décision qui assure l'avenir. Des économies d'énergie élevées, une élégance indémodable et une qualité durable sont des facteurs déterminants. Ils augmentent la valeur de votre bien immobilier et procurent du confort et de la sécurité à votre famille à long terme.

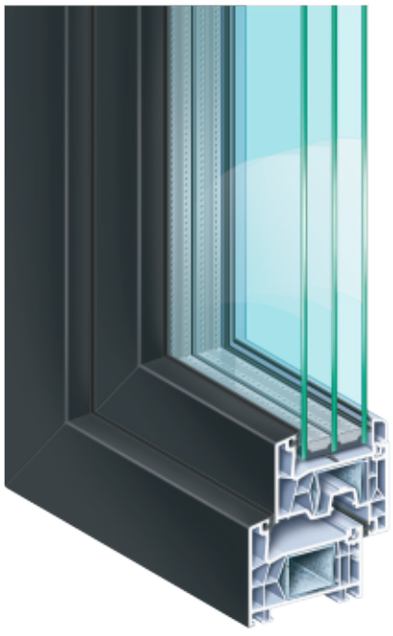

KÖMMERLING 76 AD EST LE MEILLEUR SYSTÈME DANS SA CATÉGORIE.

C'est un système unique et universel, disponible dans des variantes pratiquement illimitées. Il offre de toutes nouvelles possibilités de design pour la création d'espaces de vie durables pour des personnes qui construisent ou rénovent leur maison.

La conception est tellement innovante que grâce à un profilé étroit, le triple vitrage avec du verre isolant moderne est possible.

Le concept de montage innovant permet l'installation rapide, propre et facile par un professionnel. Le remplacement d'anciennes fenêtres par des fenêtres neuves et modernes implique donc un dérangement minimum.

KÖMMERLING 76 AD

Système à joint de frappe

- Avec des fenêtres standard, le système d'isolation performant à double joint avec un renforcement en acier et une profondeur de montage de 76 mm atteint déjà un Uf jusqu'à 1,1 W / m²K.
- Une gamme complète de vitrages jusqu'à 50 mm pour une utilisation dans des triples vitrages ou des designs modernes de vitrage fonctionnel.
- Une meilleure qualité de vie grâce à une isolation phonique parfaite.
- Une sécurité supplémentaire grâce à des caractéristiques anti-intrusions.
- Des surfaces faciles d'entretien, robustes et résistantes aux intempéries.
- Garde sa valeur grâce à sa durabilité et à sa qualité excellente.
- Les profilés étroits maximisent la luminosité.

KÖMMERLING®
Un bel héritage.

©

► Une valeur d'isolation thermique élevée

La fenêtre standard avec un renfort en acier, KÖMMERLING 76 obtient déjà une valeur d'isolation thermique Uf jusqu'à 1,1 W / (m^2K).



► Chambres à la pointe de la technologie

Les chambres sont conçues sur base des dernières méthodes de calcul pour assurer des propriétés élevées d'isolation thermique et phonique, avec une stabilité optimale du profilé et suffisamment de solidité pour supporter des vitrages lourds.

► Une stabilité dimensionnelle élevée

Des supports spéciaux gardent les renforts en acier dans la bonne position.



► Une fonction fiable

Fixation des ferrures porteuses en travers plusieurs parois des profilés et des renforts additionnels avec des bossages à vis spéciaux dans les zones les plus exposées à des charges.

► Le vitrage

Une large gamme de vitrages de 50 mm au triple vitrage ou du vitrage fonctionnel spécial.



► Une installation polyvalente et propre

Les fenêtres du système KÖMMERLING 76 peuvent être installées avec des chevilles en acier, des ancrages de montage classiques ou avec de vices sans tête via les chambres adéquates. Le montage est rapide, propre et facile.

©

Découvrez les portes assorties.

KÖMMERLING 76 AD n'est pas seulement notre système le plus innovant pour les fenêtres mais aussi pour les portes, c'est également le système le plus complet. En fait, il ne laisse rien à désirer.

Les portes participent à l'attrait esthétique général d'un bâtiment et lui donnent son caractère propre et unique. Quelles que soient vos préférences personnelles, avec KÖMMERLING 76 AD vous pouvez créer des portes selon vos propres spécifications.

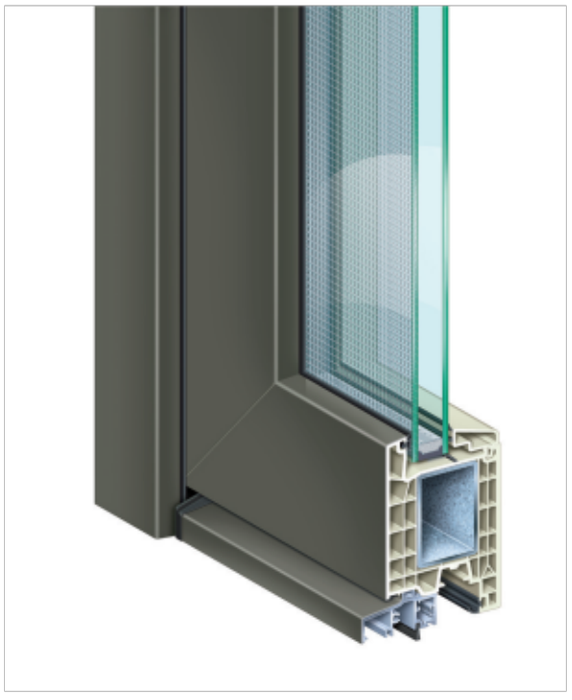

- Des portes d'entrée, de balcon et des portes-fenêtres.
- Une isolation thermique élevée.
- Une excellente protection contre l'intrusion, jusqu'à la classe de résistance RC 2 (WK 2).
- Des renforts en acier de dimensions maximales et des connecteurs d'angle soudables pour une grande solidité.
- Dimension maximale de l'ouvrant:
  Simple porte: 1200 x 2400 mm
  Double porte: 1000 x 2400 mm
- Utilisation de vitrage fonctionnel spécial, de vitrage conventionnel jusqu'à 50 mm ou panneaux de porte (MASTIFF) jusqu'à 67 mm .
- Une étanchéité excellente grâce au joint à seuil double.
- Une protection parfaite contre la pluie et le vent.
- Une large gamme de possibilités de design, de couleurs, de surfaces avec textures et des habillages élégants en aluminium.

profine Belux SPRL
KÖMMERLING

Zone 3 Doornveld 110 - 1731 Zellik
Tel. +32 2 466 99 60
info@profine-group.be
www.kommerling.be

©